

**NO LED-spot med
bevegelsesmelder**

theLeda S10 WH	1020921
theLeda S10 BK	1020922
theLeda S20 WH	1020923
theLeda S20 BK	1020924
theLeda S10 W WH	1020931
theLeda S10 W BK	1020932
theLeda S20 W WH	1020933
theLeda S20 W BK	1020934



1. Grunnleggende sikkerhetsregler



ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt eller brann!
➤ Montasje skal kun utføres av autorisert elektroinstallatør!



Kun tiltenkt for montering utenfor håndrekkevidden.



Høy temperatur! Ikke berør metalldelene på apparatet.

① LED-spoten med bevegelsesmelder (PIR) er i henhold til EN 60598-1 og EN 60669-2-1 ved korrekt montering

① IP 55 iht. EN 60529

① Leveres med hjørnevinkler (9070969/9070987) og avstandsramme (9070971/9070988) som tilleggsutstyr

2. Tiltent bruk

- LED-spoten brukes til belysning, avhengig av tilstedeværelse og lysstyrke
- Apparatet er beregnet på veggmontering innen- eller utendørs
- For inngangsområder, garasjer, hager, korridorer, parker, osv.
- Brukes under normale omgivelsesforhold

① Lyspæren kan ikke byttes.

Ved feil må alle lampene byttes!

Avfallshåndtering

➤ Apparatet skrotes på miljømessig korrekt måte


3. Tilkopling



ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt eller brann!
➤ Montasje skal kun utføres av autorisert elektroinstallatør!

- Koble fra spenning!
- Må sikres mot gjeninnkopling!
- Kontroller at det ikke er spenning!
- Jorde og kortslutte
- Tilstøtende deler, eller deler som står under spenning, må tildekkes eller skjermes.

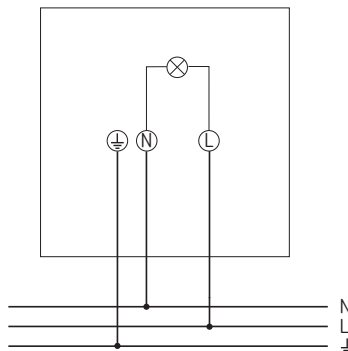

4. Montering


Installasjonsveiledning



ADVARSEL


Livsfare på grunn av elektrisk støt eller brann!
➤ Montasje skal kun utføres av autorisert elektroinstallatør!

① Overhold anbefalt monteringshøyde på 1,8 m - 2,5 m!

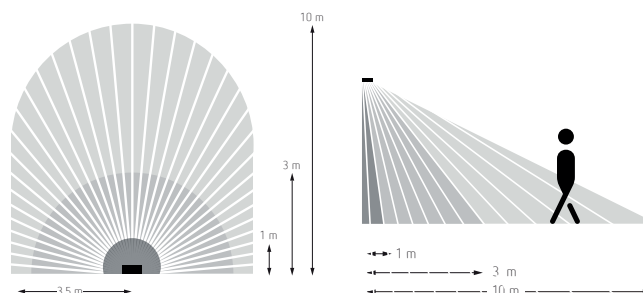


Siden LED-spoten reagerer på temperatursvingninger, bør følgende situasjoner unngås:


- ① LED-lampen må ikke rettes mot gjenstander med sterkt reflekterende overflater som speil osv.
- ① LED-lampen må ikke installeres i nærheten av varmekilder som f. eks. varmeåpninger, klimaanlegg, lamper osv.
- ① LED-lampen må ikke rettes mot gjenstander som beveger seg i vinden, som f. eks. forheng, store planter osv.
- ① Vær oppmerksom på bevegesretningen under testingen.

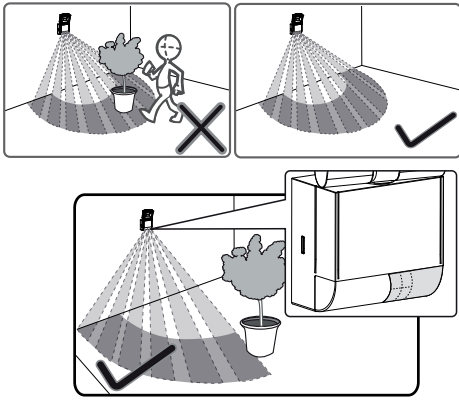


► Koble fra spenning




► Bruk avstandsramme eller hjørnevinkel (tilleggsutstyr)




► Løsne låsene med en skrutrekker og ta LED-spoten av sokkelen

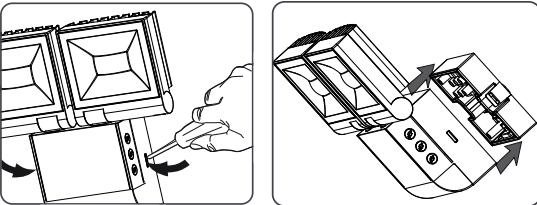


► Sett på markeringene for hullene og bor opp hullene




► Før ledningen gjennom tetningen i sokkelen; Fest sokkelen til veggen

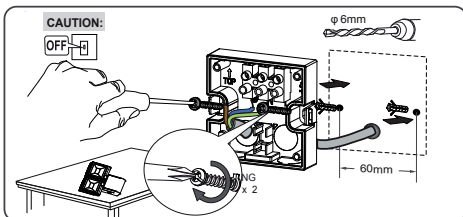


► Koble de enkelte lederne til tilsvarende klemmer og trekk til skruene

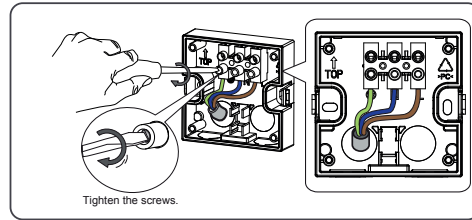

► Sett LED-spoten på sokkelen og la den gå i inngrep




► Koble LED-spoten til strømmettet




① Melderen trenger ca. 40 s på å varmes opp.

5. Beskrivelse

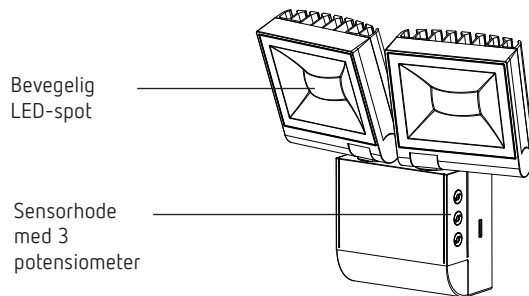

LED-spoten har 3 potensiometere for å stille inn tid (min), lysstyrke (Lux) og funksjonsmodus.

6. Innstilling

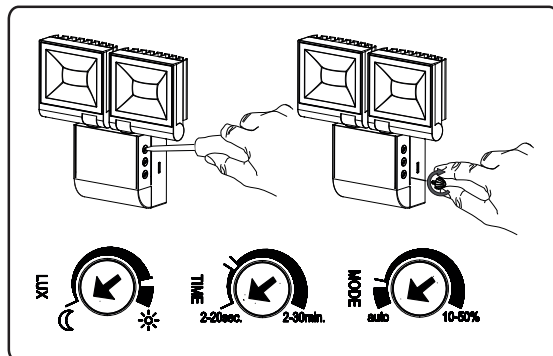

① Potensiometer-innstillinger blir overført etter 15 sek.

Innstilling av lysstyrke (LUX)



- Still potensiometeret i retning „Måne“; LED-spoten kobles først inn når det er relativt mørkt.
- Still potensiometeret i retning „Sol“; LED-spoten kobles først inn når det er relativt lyst.
- Still potensiometeret på „Sol“ for å få apparatet til å arbeide uavhengig av lysstyrken.

Innstilling av tid (Timer funksjon)



- Still inn potensiometeret på ønsket tid (2 sek – 30 min)

Funksjonsmodus (MODE)




- Still potensiometeret på „auto“; LED-spoten kobles inn ved bevegelse i mørket
- Still potensiometeret på „10 %“: LED-spoten kobler til innstilt dimmeverdi (10 % - 50 %) når det blir mørkt og til 100 % ved bevegelse.

Manuell betjening

Belysningen kan til en hver tid kobles inn manuelt ved å åpne en bryter.

① Den må kobles til en bryter som kan åpnes.

① Funksjonen kan bare brukes om natten

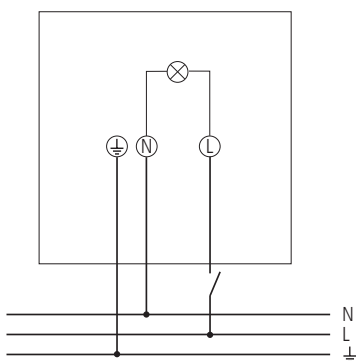


- Trykk kort på 2 x på bryteren som åpner kretsen (i løpet av 2 s)
→ Belysningen forblir påslått i 6 timer.
- For å slå av belysningen, og gå tilbake til auto-modus, trykker du kort på bryteren som åpner kretsen (i løpet av 2 s)
- Hvis bryteren som åpner kretsen aktiveres 2 x i løpet av de seks timene innkoplingstiden varer, slås belysningen på i enda 6 timer (kan kobles i ettertid)

7. Gåtest

Gangtesten benyttes til å teste og evt. begrense registreringsområdet.


- Sett potensiometeret „Lysstyrke“ på „Sol“.
- Still potensiometeret for tid (TIMER FUNKSJON) på „test“.
→ Bevegelsesmelderen reagerer nå alltid på bevegelser (uavhengig av lysstyrke).
- Gå på tvers av registreringsområdet. Etter at bevegelsesmelderen har registrert en bevegelse, kobles den inn i 2 sekunder.

① Vær oppmerksom på gåretningen ved gjennomføringen av testen.

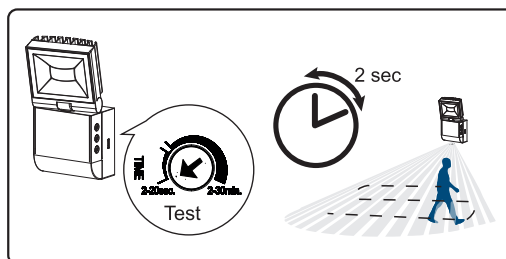


8. Justere LED-spoten

theLeda S10

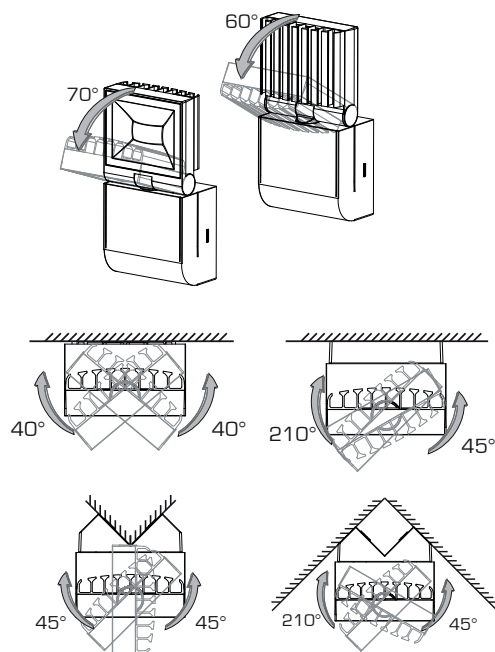


theLeda S20



11. Kontakt


Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
TYSKLAND
Tlf. +49 7474 692-0
Faks +49 7474 692-150

Hjelpelinje
Tlf. +49 7474 692-369
hotline@theben.de
Adresser, telefonnumre osv.
www.theben.de

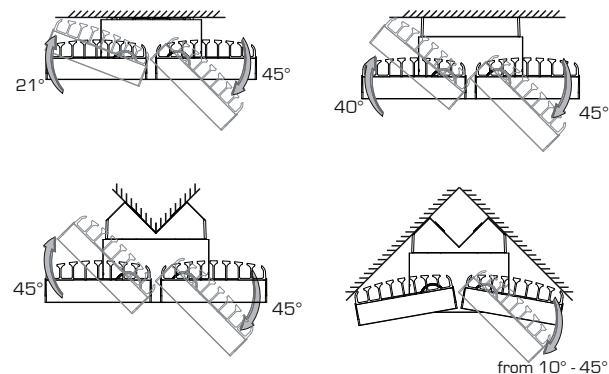

9. Begrense registreringsområdet

- Bruk vedlagt klistremerke for å tilpasse bevegelsesmelderen til ønsket registreringsområde.
- Bruk en saks eller lignende til å fjerne ønsket del av dekkklipsen.
- Lim den deretter på linsen.

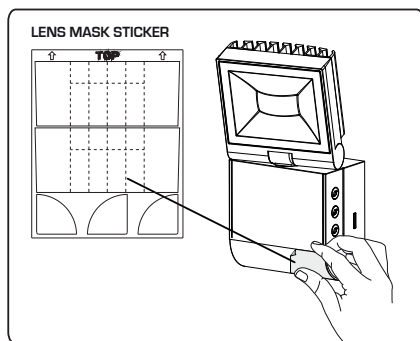

10. Tekniske data

Driftsspenning:	230 V ± 10 %
Frekvens:	50-60 Hz
Eget forbruk lys på:	10 W / 2 x 10 W
Standby-effekt:	0,5 W
Fargetemperatur / effekt LED (lysstrøm):	1020931 – 1020934: 3000 K / 850 lm (2 x 850 lm) 1020921 – 1020924: 4000 K / 850 lm (2 x 850 lm)
Fargegjengivelsesindeks:	85
Levetid:	L80/B10 20.000 h
Kapslingsgrad:	IP 55 iht. EN 60529
Beskyttelsesklasse:	I iht. EN 60598-1
Driftstemperatur:	– 20 °C ... +45 °C
Innstillingsområde for lysstyrke:	2 – 200 lx / ∞ lx
Områdets innkoplingsvarighet:	2 s – 30 min
Registreringsvinkel:	180°
Registreringsområde: på tvers: Frontalt:	maks. 10 m maks. 4 m
Masse/mål på lyskasteren:	1020921+1020922: 313 g/ 80 x 160 x 50 mm 1020923+1020924: 463 g/ 167 x 160 x 50 mm 1020931+1020932: 313 g/ 80 x 160 x 50 mm 1020933+1020934: 463 g/ 167 x 160 x 50 mm
Dette produktet inneholder en lyskilde med energiklasse F.	